



# Catálogo de PRODUTOS

Soluções do **início ao** fim da sua obra



A escolha inteligente.

Novas embalagens!



# Borracha Líquida

## Ultra Premium


- Resistente à sol e chuva
- Pintura impermeável
- Previne fissuras
- Rende até 80m<sup>2</sup> acabados\*

\*Rendimento referente à embalagem de 20kg



Acabamento: Semi Acetinado.

\*10x mais resistente do que solicitado pela norma.

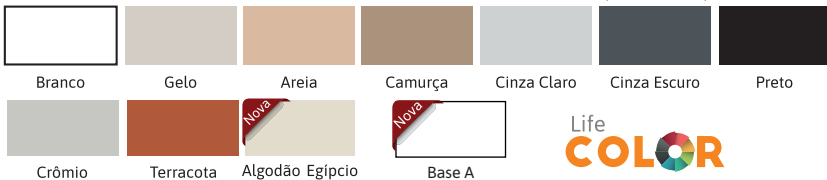

Life  
COLOR

# Tinta Emborrachada

## Premium



- Evita infiltrações
- Zero fissuras
- 5x mais proteção

Elit Tinta Emborrachada é um revestimento elástico que impermeabiliza as paredes e acompanha a dilatação e retração conforme variação da temperatura, evitando pequenas fissuras e protegendo a superfície contra infiltrações. Além disso, apresenta excelente cobertura e aderência resistente às ações de chuva, sol, maresia e mofo. **Rende até 62m<sup>2</sup> acabados.**

Acabamento: Fosco.



\*Rendimento é referente à embalagem de 18kg.

# Super Completa


## Acrílica Premium

- Lavável
- Sem cheiro\*  
\*Após 3 horas de aplicação.
- Cores que não desbotam
- Rende até 150m<sup>2</sup> acabados\*  
\*Rendimento referente à embalagem de 18L



Produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.5.3 (Fosco)

Acabamento: Fosco e Acetinado.

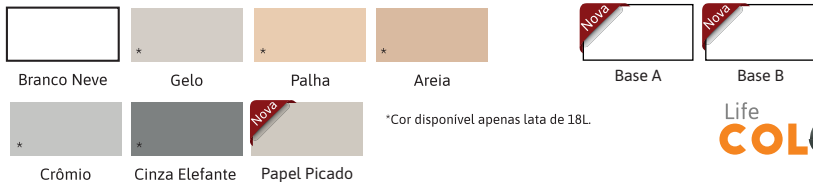

\*Cor disponível apenas lata de 18L.

Life  
COLOR

# Pisos e Fachadas

## Acrílica Premium



- Lavável
- Melhor aderência
- Resistente ao tráfego de pessoas e automóveis
- Rende até 110m<sup>2</sup> acabados\*  
\*Rendimento referente à embalagem de 18L

Acabamento: Fosco.



# Super Rendimento

## Acrílica Standard



- Internas e externas
- Ótima cobertura
- Super concentrado
- Rende até 170m<sup>2</sup> acabados\*

Produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.5.2 (Fosco)

\*Cor disponível apenas lata de 18L

Acabamento: Fosco e Semibrilho.



# Pintalit

## Acrílica Econômica




- Antimofo
- Áreas internas
- Rende até 100m<sup>2</sup> acabados\*
- Baixo odor

\*Rendimento referente à embalagem de 18L

Produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.5.1

Acabamento: Fosco.

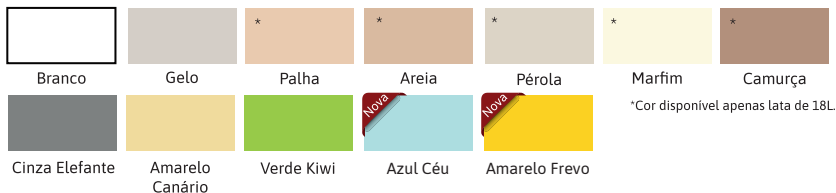

# Acrílico PRO

## Acrílica Econômica

- Antimofo
- Rende até 80m<sup>2</sup> acabados\*
- Boa cobertura
- Áreas internas

\*Rendimento referente à embalagem de 18L

Acabamento: Fosco.





# Massa para efeitos Cimento Queimado



Galão de 4,5kg



Áreas internas



Pronto para uso



Rende até 45m<sup>2</sup> por demão\*  
\*Rendimento referente à embalagem de 4,5kg

## Cimento Queimado



Cinza  
Elefante



Tubarão  
Branco



# Texturalit



Hidrorrepelente



Acabamento decorativo



Para áreas internas e externas

## Acabamentos



Liso



Rústico



Branco Neve



Gelo

Acabamentos	Lata 23kg	Saco 15kg
Rústico	Até 8,3m <sup>2</sup> /demão*	Até 5,4m <sup>2</sup> /demão
Liso	Até 19,3m <sup>2</sup> /demão*	Até 12,6m <sup>2</sup> /demão


\*Rendimento varia de acordo com a irregularidade da superfície e/ou efeito desejado.

# Impermeabilizantes



## Super Manta Líquida - Laje 12kg

Manta líquida à base de resina acrílica para aplicação a frio. Proporciona uma proteção impermeável, de alta resistência que protege contra infiltrações, mofo e mudanças climáticas.



Branco

Disponível também em tambor 200L por encomenda




Rende até: 12kg: 1,5kg/m<sup>2</sup> acabados  
3,6kg: 1,5kg/m<sup>2</sup> acabados



## Manta Líquida - 18KG

Produto elástico ideal para lajes de concreto e telhados. Alta resistência para áreas externas, base aquosa que facilita a aplicação e a limpeza, além de não ser inflamável.



Branco

Disponível também em tambor 200L por encomenda



Rende até: 15m<sup>2</sup> acabados.



## Parede

Produto elástico à base de resina acrílica, que oferece grande aderência e durabilidade, dispensa o uso de seladora e protege a superfície contra mofo e umidade.



Branco

Disponível também em tambor 200L por encomenda



Rende até: 18L: 85/m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: 17/m<sup>2</sup> acabados

# Esmalte Premium



Sem cheiro



Secagem rápida




Base água



Rende até 75m<sup>2</sup> por demão\*  
\*Rendimento referente à embalagem de 3.6L

## Brilhante



Branco



Platina



Tabaco



Preto



Azul Del Rey




Amarelo Ouro



Cinza Médio

## FOSCO



Branco



Preto

## Acetinado



Branco

# Epóxi Base Água

Indicado para paredes e tetos de áreas sujeitas a respingos de desinfetante hospitalares, farmácias, cozinhas e quando se deseja proteção higiênica. Produto sem cheiro e baixo V.O.C



Rende até 60m<sup>2</sup> por demão\*

\*Rendimento referente à embalagem de 3.6L



Branco



# Esmalte Sintético



Alta resistência



Áreas internas e externas



Metais e madeiras



Rende até 50m<sup>2</sup> por demão\*

\*Rendimento referente à embalagem de 3.6L

Produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.2.1.4

## BRILHANTE



Branco



Preto




Platina



Cinza Médio



Cinza Escuro



Marfim



Gelo



Areia



Marrom



Cerâmica



Conhaque



Tabaco



Colorado



Vermelho



Laranja



Amarelo Ouro



Azul Celeste



Azul França



Azul Del Rey



Verde Nilo



Verde Folha



Verde Colonial




Vermelho Segurança

## Metalizado



Alumínio

## Fosco




Branco



Preto

## Acetinado



Branco



# Linha Madeira

## Verniz Marítimo

Para interior e exterior de madeiras em geral: portas, barcos, janelas, cercas e objetos decorativos.



Rende até 19m<sup>2</sup> acabados\*

\*Rendimento referente à embalagem de 3,6L



Incolor

Mogno

Imbuia

## Verniz Copal

Recomendado para superfícies em áreas internas, novas ou para repinturas.



Rende até 19m<sup>2</sup> acabados\*

\*Rendimento referente à embalagem de 3,6L



Incolor

Produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.3.1.1



# SUPER FERROLIT

Esmalte direto na Ferrugem. Primer/Acabamento Sintético (dupla função). Indicado para Madeira e metal, manutenção industrial e estruturas metálicas em geral



Interno e externo



Rende até 40m<sup>2</sup> por demão\*

\*Rendimento referente à embalagem de 3,6L



Branco



Cinza Médio



Alumínio



Amarelo Segurança



Azul Del Rey



Azul França



Platina



Cinza Escuro



Verde Folha



Marrom Tabaco



Vermelho



Preto

## Zarcão

Elit Zarcão é um fundo sintético anticorrosivo, de fácil aplicação, rápida secagem, boa lixabilidade, excelente rendimento a aderência à superfície.



Internas e externas



Aderência à superfície



Fundo sintético



Rende até 35m<sup>2</sup> por demão\*

\*Rendimento referente à embalagem de 3,6L



Laranja



Cinza



Vermelho

## Galvalit

Fundo para galvanizado. Primer promotor de aderência em substratos não ferrosos (aço galvanizados, alumínio, etc).



Rende até 49m<sup>2</sup> por demão\*

\*Rendimento referente à embalagem de 3,6L



Branco

## Primer Serralheiro

Protege e promove aderência para pintura em metais e madeiras. Acabamento fosco.



Rende até 36m<sup>2</sup> por demão\*

\*Rendimento referente à embalagem de 3,6L



Cinza

## Resina Base Solvente

A Resina é um produto formulado a base de resina acrílica, promovendo ótima aderência, excelente acabamento, sendo de fácil aplicação e rápida secagem. Proporciona impermeabilização da superfície onde é aplicada, protegendo do sol e da chuva e facilitando a limpeza.



## Massa corrida

Ideal para aplicação em reboco novo ou curado, concreto, placas pré-fabricadas, superfícies de alvenaria irregular e pequenos ambientes interno.

- Áreas internas
- Fácil aplicação
- Nivela e corrige imperfeições

**Rende entre 1,48 a 1,85m<sup>2</sup>/Kg\***

\*O rendimento pode variar de acordo com a espessura de aplicação, rugosidade / nivelamento da superfície.

Produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.7.1



## Massa acrílica

Ideal para aplicação em reboco novo ou curado, concreto, placas pré-fabricadas, superfícies de alvenaria irregular e pequenos ambientes internos ou externos.

- Para áreas internas e externas
- Fácil aplicação
- Nivela e corrige imperfeições

**Rende entre 1,48 a 1,85m<sup>2</sup>/Kg\***

\*O rendimento pode variar de acordo com a espessura de aplicação, rugosidade / nivelamento da superfície.

Produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.7.2



## Massalit

Massa de nivelamento de paredes indicado para paredes, tetos e fachadas. Para áreas internas e externas. Substitui massa corrida, massa acrílica e gesso.

**Saco 20 Kg: rende 1,2 Kg/m<sup>2</sup>/mm\***

\*O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis. Recomendada a aplicação de 1 a 2 demãos.

## Massa corrida

Indicada para aplicações internas sobre reboco por possuir grande poder de cobertura, fácil aplicação e ótima aderência, a Massa Corrida Dular proporciona um acabamento liso.

- Áreas internas
- Fácil aplicação
- Nivela e corrige imperfeições



## Complementos para pintura

### Selador Acrílico Pigmentado

Indicado para selar e uniformizar as imperfeições presentes em superfícies como reboco e concreto novos e curados.

### Fundo Preparador

Finalidade de isolar, reforçar e uniformizar superfícies porosas, como paredes novas, caixas, tijolos, superfícies de gesso, fibrocimento, reboco fraco e que apresente alcalinidade e porosidade.

### Tinta Direto no Gesso

Desenvolvimento para aplicação diretamente sobre gesso, sua fórmula evita o amarelamento e descascamento. Proporciona um acabamento a superfície.

### Verniz Líquido Brilho

Indicado para aplicação em superfícies internas e externas sobre tintas látex, adequando o brilho.

### Resina Multiuso

Produto à base de água que impermeabiliza e protege os tijolos, concretos, telhas e pedras, impedindo a formação de limo e transmite um conforto térmico.



Incolor



Cerâmica Ônix



Cerâmica Telha



Cerâmica Óxido



# HIPERCOAT

Linha Alta Performance

A linha de **alta performance** do Grupo Argalit!

## Hiperfloor Demarcação Viária Base Solvente

Tinta acrílica à base de solventes, monocomponente, para demarcação de tráfego.



Branco

Amarelo

Azul

Vermelho

Preto

Verde

Nova

Cinza Médio

Produto atende a ABNT NBR 11862.

## Kit PU Piscinas



Indicado para piscinas de concreto e fibras. Não é indicado para aplicações em azulejos. Formulado com produtos de alta tecnologia, possui elevada aderência, alta durabilidade resistente a raios UV e a proteção contra intempéries.



Rende até 40m<sup>2</sup>




Azul Piscina



## Kit Epóxi Multiuso

Esmalte epóxi poliamida brilhante, proporciona uma ótima aderência e cobertura, fácil aplicação, ótima flexibilidade e excelente resistência a ataques de produtos químicos, umidade e abrasão.



Branco N 9,5



Amarelo Segurança Sy 8/12



Azul Segurança 2,5 PB 4/10



Cinza Claro N 6,5



Cinza Escuro N 3,5



Preto N 1



Laranja Segurança 2,5 G/14



Vermelho Segurança SR 4/14



Verde Segurança 10 GY 6/6



Cinza Médio N5

## Selador Epóxi

O Selador Epóxi incolor que oferece alta aderência e excelente acabamento para pisos, revestimento epóxi e PU. Proporciona melhor ancoragem para a tinta de acabamento.



Secagem rápida.



Aderência robusta para tinta de alta performance.



Alta resistência ao tráfego.



## Diluentes



### Thinner Acabamento

Indicado para diluição dos produtos e limpeza dos equipamentos.

### Thinner Comum

Indicado para limpeza de ferramentas e utensílios de pintura.

### Aguarrás

Indicado para uso em esmaltes sintéticos e vernizes, bem como para limpeza de ferramentas e pinturas em geral

### Hiperfloor

Indicado para diluição dos produtos Hiperfloor Demarcação Viária e limpeza de equipamentos.

### Hiperpoxi

Indicado para diluição dos produtos Hiperpoxi e Hiperfloor Epóxi e limpeza de equipamentos.

### PU Hiperthane

Indicado para diluição dos produtos Hiperthane e Hiperfloor PU e limpeza de equipamentos.

# Argamassas



## Super Multicola

Para áreas internas e externas.

A Argamassa Super Multicola ACII é ideal para o assentamento de peças de grandes formatos e possibilita a aplicação de piso sobre piso. Possui excelente resistência e durabilidade. Até 1,6x1,6m.

Cor cinza | 20kg



## Multicola 7 em 1

Para áreas internas.

A Argamassa 7 em 1 é uma argamassa cimentícia colante para assentamento de cerâmicas. Indicado para pisos, pastilhas, drywall, paredes, cerâmicas, porcelanatos, sobreposições de até 80x80cm e assentamento de pisos de até 1,2x1,2m.

Cor cinza | 20kg

## Arg-Cola ACI

Para áreas internas.

É uma argamassa cimentícia colante para assentamento de cerâmicas em áreas internas. Indicada para aplicação de cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas com dimensões de até 60x60cm.

Cor cinza | 20kg



Produto está classificado conforme ABNT NBR 14081 - tipo ACI

## Hiper-Cola

Para áreas internas e externas.

É uma argamassa cimentícia colante para assentamento de cerâmicas em áreas internas. Com dimensões de até 80x80cm.

Cor cinza | 20kg



Produto está classificado conforme ABNT NBR 14081 - tipo ACII



## Flex-Cola ACIII

Grandes formatos e piso sobre piso.

A Flex-Cola ACIII é uma argamassa cimentícia colante para sobreposições e assentamento de cerâmicas, porcelanatos, mármore e granitos. Até 1,25x1,25m.

Cor cinza | 20kg

Produto está classificado conforme ABNT NBR 14081 - tipo ACIII



## Flex-Cola ACIII Branco

Mármore, Granitos e Porcelanatos

Produto indicado para aplicação em: mármore, granito, ardósia, grés, porcelanato, Piso São Tomé, Cobogó, blocos de concreto com dimensões regulares.

Cor branca | 15kg



## Pront Mass - Multiuso

- Alvenaria (25kg): Para elevação de paredes e muros construídos em tijolos ou blocos.
- Reboco Pronto (25kg): Para reboco e assentamento de alvenaria, sendo necessária apenas adição de água.



## Grautelit

Preencher os vazios de concretagem e estruturas como colunas, pilares, cintas, vigas aéreas e vigas baldramas.



## Nivela Rápido

Argamassa autonivelante cimentícia de alta performance, indicada para nivelamento e regularização de superfícies horizontais em áreas internas.

## Pront Mass - Multiuso

### Sob-Encomenda

- Contrapiso (25kg)
- Chapisco (25kg)
- Reboco projetado (25kg)



## Argamassa Polimérica

Produto indicado para assentamento de tijolos ou blocos. Reduz a mão de obra e aumenta a produtividade em até 3x, em comparação com a argamassa convencional.

Rendimento em média 2m<sup>2</sup>

O rendimento e o desempenho do produto dependem da espessura de aplicação do produto, das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis.

# Linha Dular



### Dular ACI

Revestimentos de até 30x30cm.

Indicada para aplicação de cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas com dimensões de até 30x30cm.

Cor cinza | 20kg



### Dular ACII

Revestimentos de até 60x60cm.

Indicado para placas de pedras naturais, arenitos, quartzitos, como são tomé e ardósia, de até 60x60cm, com espessura irregular de até 3 cm, em pisos e paredes de áreas internas e externas.

Cor cinza | 20kg



### Dular ACIII

Revestimentos de até 100x100cm.

Assentar porcelanatos, mármore, granitos e cerâmicas em pisos e paredes externas e internas.

Cor cinza | 20kg

# Rejuntas



## Rejunte resinado


É um rejunte cimentício para cerâmicas, porcelanatos e pedras em diversas situações, inclusive fachadas. Produto resinado, siliconado, antimfo, e acabamento superfino.



Fino acabamento



Secagem rápida



Branco



Cinza Platina



Corda



Marrom Café



Cinza Ártico



Bege



Grafite



Marfim



Cinza Outono



Palha

## Rejunte flexível



Fácil aplicação



Flexível

Rejunte cimentício para cerâmicas e pedras em diversas situações inclusive fachadas. Revestimentos compatíveis: cerâmicas e pedras naturais (miracema, são tomé, mineira, goiás e ardósia).



Branco



Cinza Claro



Cinza Platina



Cinza Escuro



Preto Grafite



Marfim



Bege



Marrom Tabaco



Corda



Camurça



Palha

## Rejunte acrílico



Pronto para uso



Maior durabilidade e resistência

Indicado para áreas molhadas, como banheiros e piscinas. Revestimentos compatíveis; cerâmica, porcelanatos, grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos e pastilhas de vidro e de porcelana.



Branco



Preto



Platina



Bege



Azul Piscina



Corda



Marfim



Cinza Escuro



Marrom Café

**Nota:** essa impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.

Abril/2026  
Não jogar esse impresso  
em vias públicas

